


INA K89430-M参数

尺寸	D_c	300	mm	-
	D_w	30	mm	-
	D_{c1}	150	mm	-
	E_a	293	mm	-
	E_b	167	mm	-
重量	m	10400	g	质量
基本额定载荷	C_a	1580000	N	基本额定动载荷, 轴向
	C_{0a}	5700000	N	基本额定静载荷, 轴向
疲劳极限载荷	C_{ua}	520000	N	疲劳极限载荷
极限转速	n_G	1250	r/min	极限转速
参考转速	n_B	445	r/min	参考转速
说明		GS89430		定位座圈
		WS89430		轴定位垫圈

INA K89430-M图片

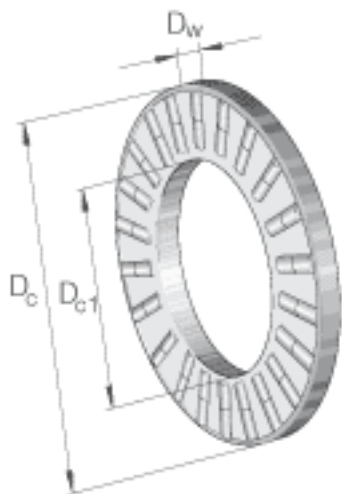

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/eab78c71.html>

