


SKF PWKRE 47. 2RS参数

主要尺寸	D	47	mm	-
	d	24	mm	-
	B	66	mm	-
	C	24	mm	-
基本额定载荷	C	22900	N	动载荷
	C_0	24500	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	2800	N	-
最大径向载荷	F_r	18300	N	-
	F_{0r}	26000	N	-
极限转速	极限转速	3800	r/min	-
重量	重量	400	g	-
型号	型号	PWKRE 47. 2RS	-	-

SKF PWKRE 47. 2RS图片

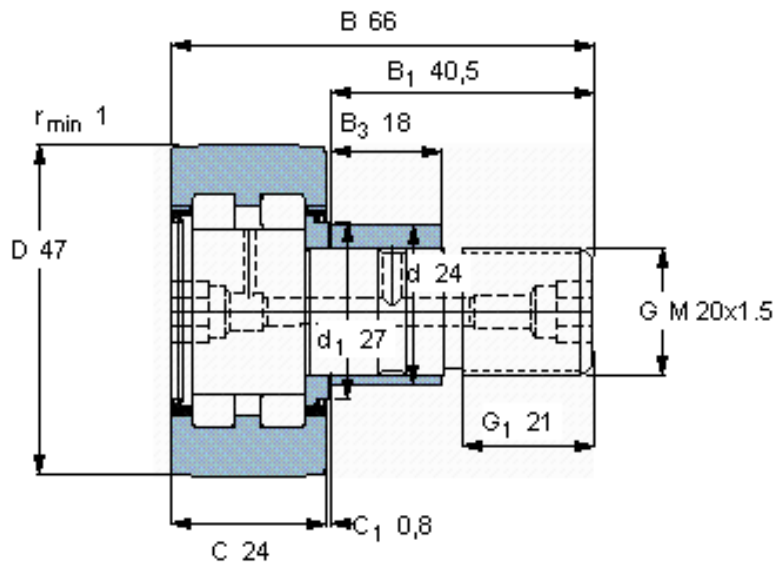


属于油脂嘴
属于六角螺母
尺寸 [毫米]
推荐的紧固扭矩 [Nm]

偏心度
螺栓柱干侧 [毫米]

螺钉中的内六角
键销宽度 [毫米]

NIP A2x7.5
M 20x1.5
120
1
10

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/ee6e769a.html>

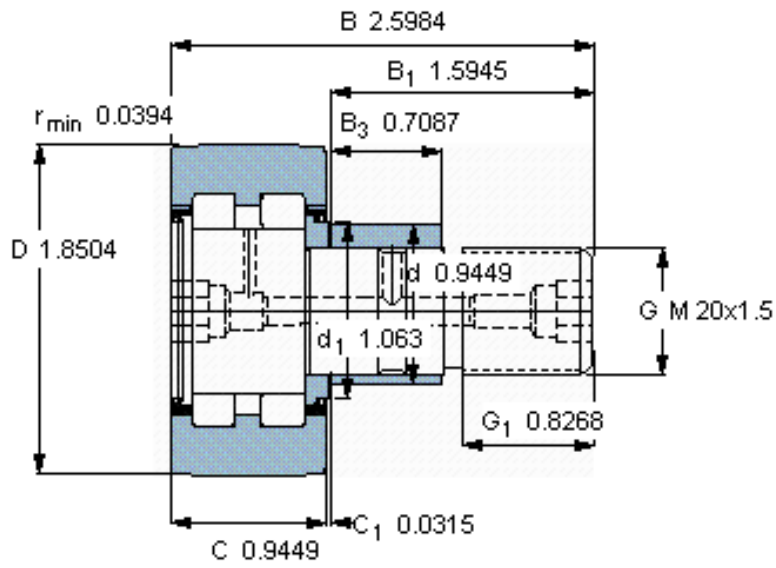

属于油脂嘴

NIP A2x7.5

属于六角螺母

尺寸 [毫米]

M 20x1.5

推荐的紧固扭矩 [Nm]

120

偏心度

螺栓柱干侧 [毫米]

1

螺钉中的内六角

键销宽度 [毫米]

10