
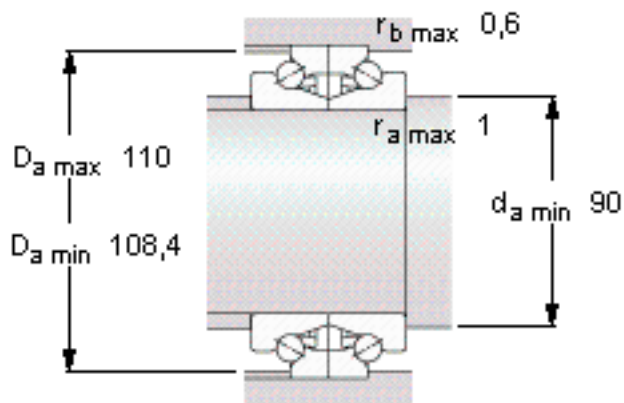


SKF BTW 75 CTN9/SP参数

主要尺寸	d	75	mm	-
	D	115	mm	-
	H	48	mm	-
基本额定载荷	C	39700	N	动载荷
	C_0	116000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	5600	N	-
可达转速	Grease	6300	r/min	-
	Oil-air	7500	r/min	-
重量	重量	1450	g	-
型号	型号	BTW 75 CTN9/SP	-	-

SKF BTW 75 CTN9/SP图片

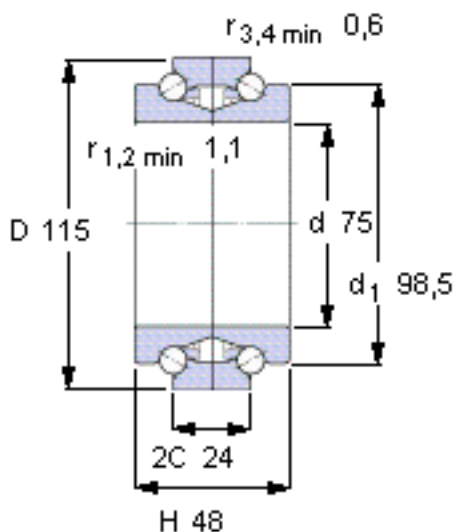

未安装时的预载荷 [N]

545

Reference grease min quantity [cm³]


$G_{ref} 7,8$

Static axial stiffness [N/ μ m]

(guideline value)

714

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f8c2de8d.html>

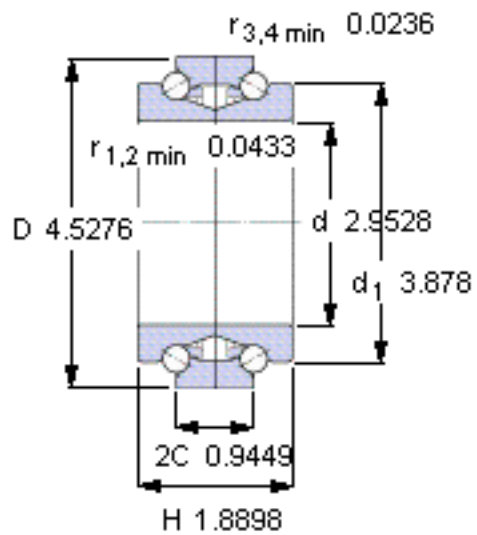


未安装时的预载荷 [N]

545

Reference grease quantity [cm³]

G_{ref} 7,8

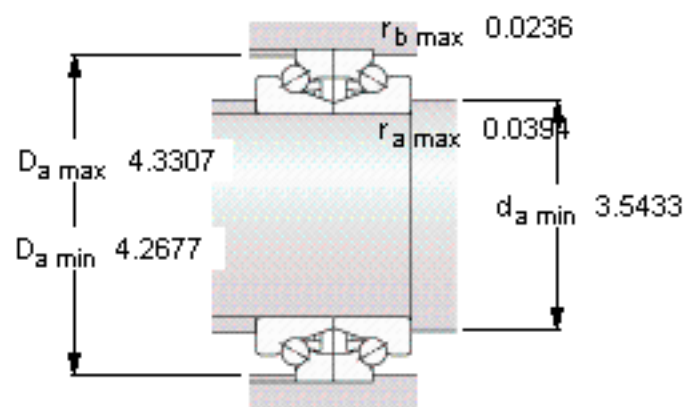

Static axial stiffness [N/ μm]

(guideline value)

714